


Schutzvlies für sämtliche Böden




Innen

+

Aussen




Wasserfest



Hoch atmungsaktiv



Reissfest



Optimaler Schutz



Rutschhemmende Oberfläche



Keine Haftrückstände


Sichere Sandwich-Technologie

Schutzvlies

Funktionsmembrane

wasserdicht und hoch atmungsaktiv

Spezial-Trägervlies

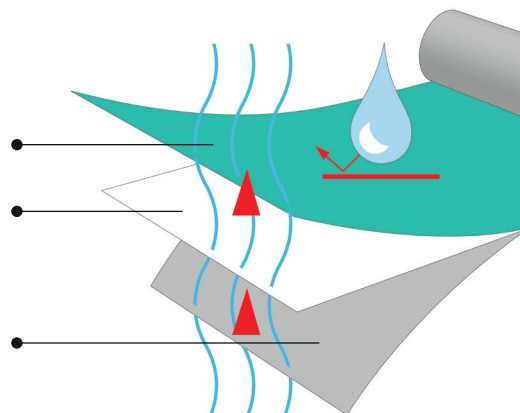

Technische Daten

Aufbau	Dreilagige Sandwich-Technologie		
Wasserdampfdurchlässigkeit	370g/m ² /24h	EN 12572 climate C	RH 50/100 @ 23°, Wet Cup

Art.-Nr.	Dimension	Rollen-grösse	Palette	Doppel-palette
8700	1 m x 50 m	50 m ²	24 Rollen = 1200 m ²	48 Rollen = 2400 m ²