

## Alu-Lüftungstreifen ab 60m-Rolle

### Verarbeitungsanleitung

#### Einsatzbereich

Die albert cleverrolle wird zum Verschliessen von Lüftungskanälen im Bereich der Traufe oder bei Fassaden zum Schutz vor Kleintieren und Vögeln eingesetzt. Der nach DIN 4108 geforderte Lüftungsquerschnitt von mind. 50% wird dabei eingehalten.


#### Eigenschaften

- Sehr hohe Qualität und Langlebigkeit
- Wärme- und UV-beständig
- Hohe Formstabilität – dank 0.6mm dickem Aluminium
- Geld sparen – dank weniger Verschnitt mit der 60m-Rolle
- Einfache Lagerbewirtschaftung – dank Zweifarbigkeit

#### Verarbeitung

- Die Befestigung erfolgt durch nageln, schrauben oder tackern.
- Zugeschnitten wird die albert cleverrolle vorzugsweise mit einer Blechschere.

#### Lochbild

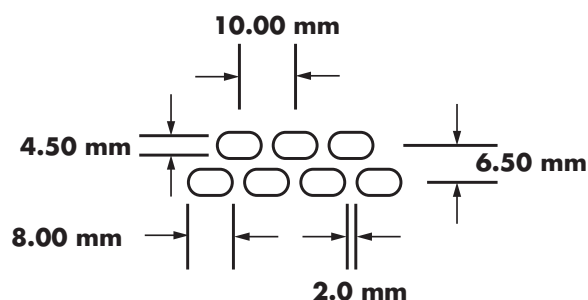

#### Technische Daten

	Wert
Material	Aluminium AW3003 H 14 halbhart seewasserbeständig
Dicke	0.6 mm
Rollenlänge	60 m (+/-5 mm)
Dimensionen	50 mm 80 mm 100 mm } (+/-1 mm)
Farben/Typen	zweifarbig, weiss/Alu roh (RAL 9010/Alu roh) zweifarbig, weiss/braun (RAL 9010/RAL 8014) zweifarbig, schwarz/rotbraun (RAL 9005/RAL 8004) beidseitig Alu roh
Lackierung	UV-beständig lackiert
Lochgrösse	Langloch 8 mm x 4.5 mm
Lüftungsquerschnitt	> 50%