

Colle en rouleau pour raccords de bords


Pour des raccords parfaits de pare-vapeur, lés de sous-couverture et lés de façade



Etanchéité au vent
+
Etanchéité à l'air



Emballage en rouleau unique

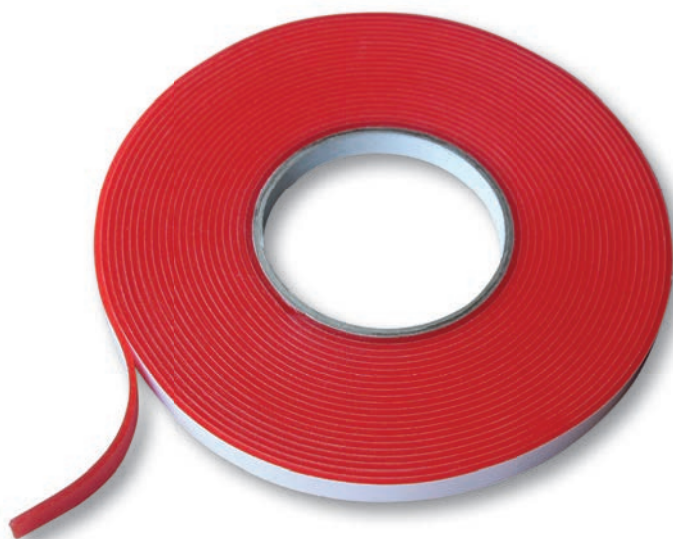


- △ Adhérence immédiate 100% sans perte de temps de séchage – Economie de temps et d'argent
- △ Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, à partir de -15°C
- △ Optimal sur supports rugueux
- △ Pas de dommages dus au stockage grâce à l'emballage pratique en rouleau unique

Caractéristiques techniques

Épaisseur du cordon	2 mm
Largeur du cordon	11 mm
Longueur du rouleau	10 m
Température d'application	dès -15°C
Résistance à la température	-40°C à + 100°C
Résistance à l'humidité	résiste à l'eau
Stockage	A plat, au frais et au sec, protéger de l'ensoleillement direct



Sans primer sur crépi, briques, bois, OSB, etc.



Raccord assuré entre la sous-couverture et la tôle de gouttière



Voir la vidéo!



Très haute résistance à la traction, même en été