


albertextrema rohrmanschette

Pièce préformée pour l'étanchéité des traversées de conduites

Produit système du lé de sous-toiture soudable
albert difuroof extrema



conduites électriques

conduits de ventilation

conduits de cheminée

Pré-confection

Répond aux exigences de hauteur de retenue d'eau selon SIA


Sécurité maximale - grâce à la fabrication mécanisée

Permet d'économiser du temps et de l'argent




CH-6056 Kägiswil
www.albert.ch

Vos avantages d'un simple coup d'œil

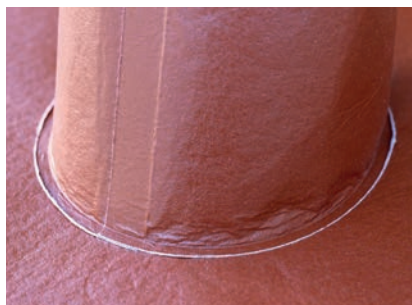


Sécurité maximale grâce à la fabrication mécanisée

- △ Soudures parfaites et réalisées à la machine
- △ Etanchéité absolue

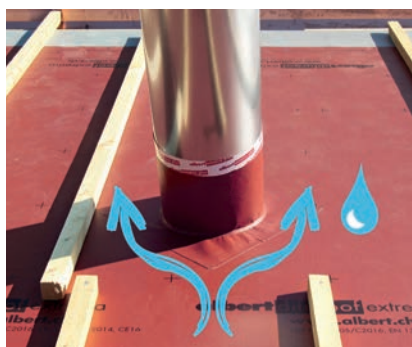

L'eau peut parfaitement s'écouler

- △ Bride de branchement à bords arrondis
- △ Réalisé en forme de losange

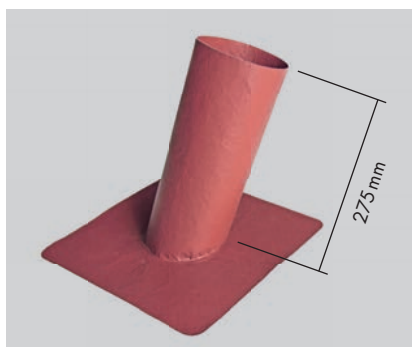


Répond automatiquement aux hauteurs de retenue d'eau exigées selon SIA

- △ Hauteur de 275 mm – suffisante pour toute hauteur de retenue d'eau
- △ Plus d'ajustement fastidieux sur le chantier

Extrait de la Notice relative à la Norme SIA, Chiffre 3.5.4

Au niveau des branchements, la sous-toiture doit être prolongée d'au moins 50 mm (mesurés perpendiculairement à la couverture) au-dessus du bord supérieur de la couverture.

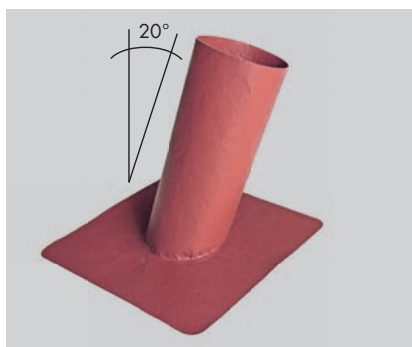

Utilisable pour les pentes de toit de 5-45°

- △ Réalisé avec une pente de 20°
- △ Grande flexibilité d'utilisation



Extrême simplicité de montage


- △ Fabriqué à partir du lé de sous-toiture albert difuroof extrema
- △ Soudure homogène à chaud ou à froid sur le lé de sous-toiture
- △ Fabriqué en une seule pièce. Aucun assemblage fastidieux sur le chantier

Les manchons pour conduites albert extrema permettent d'économiser du temps et de l'argent

Pour chaque conduite, la solution qui convient

Pour conduites électriques


Ø 65 mm

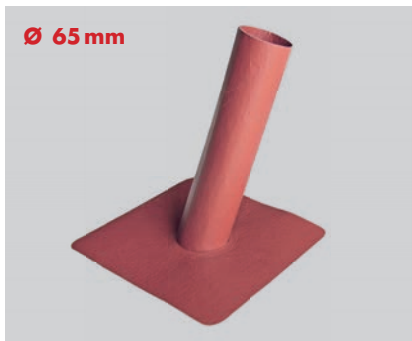

No art.	Diamètre	Inclinaison	Hauteur de retenue d'eau	Conditionnement
5132	65 mm	20°	275 mm	Sachet à 1 pièce

Pour conduits de ventilation


Ø 115 mm
Ø 165 mm

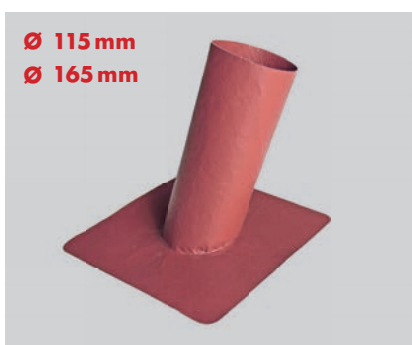

No art.	Diamètre	Inclinaison	Hauteur de retenue d'eau	Conditionnement
5131	115 mm	20°	275 mm	Sachet à 1 pièce
5130	165 mm	20°	275 mm	Sachet à 1 pièce

Pour conduits de cheminée


Ø 310 mm
Ø 360 mm
Ø 410 mm

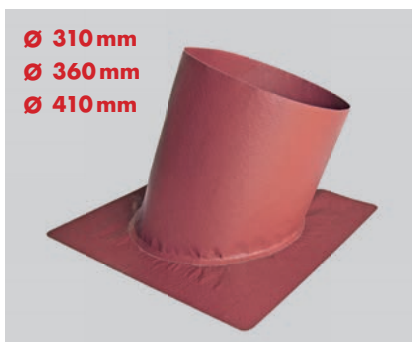

No art.	Diamètre	Inclinaison	Hauteur de retenue d'eau	Conditionnement
5127	310 mm	20°	275 mm	Sachet à 1 pièce
5126	360 mm	20°	275 mm	Sachet à 1 pièce
5125	410 mm	20°	275 mm	Sachet à 1 pièce

Pré-confection personnalisée (Pour traversées de murs de plus grandes dimensions et autres pentes de toit)

Inclinaison: Au choix



Diamètres: Au choix

- △ Pour diamètres de conduites de 250 mm à 650 mm
- △ Inclinaison: Au choix entre 5° et 45°
- △ Disponible à partir de 1 pièce – délai de livraison 3 semaines environ

No art.	Hauteur de retenue d'eau	Conditionnement
5120	275 mm	Sachet à 1 pièce

albert difuroof extrema

Systeme de lé de sous-toiture soudable

Pour les plus hautes exigences



A chaque détail, la solution qui convient



CH-6056 Kägiswil
www.albert.ch
mail@albert.ch
Tel. 041 661 24 04
Fax 041 661 24 05



Depuis 1996