albert pfetex

Selbstklebende Pfettenanschlussbahn bei Zwischensparrendämmung

für problemlose Pfettenanschlüsse der Dampfbremse

- **Schnell – 3x schneller und besser als konventionelle Anschlüsse**
- **Sicher – auch bei Nässe begehbar, da rutschhemmende Oberfläche**
- **Transparent – daher einfaches Einpassen der Sparren**
- **Sauber – bereits vorhandenes Klebeband auf der Folie macht mühsames Reinigen überflüssig**

Schützend – zusätzlicher Wetterschutz der Pfette beim Aufrichten

albert pfetex – Rutschhemmende, transparente und selbstklebende Pfettenanschlussbahn

Wichtige Vorteile auf einen Blick

albert pfetex beim Aufrichten

- **Stabil** – Folie ist reiss- und druckfest
- **Schnell** – Klebeband am Ende der Rolle ermöglicht praktisches Ansetzen der nächsten albert pfetex-Bahn

- Rutschhemmend – auch bei Nässe begehbar

- Transparent – Striche und Risse sind gut sichtbar

albert pfetex im Innenausbau

- **Anschlüsse** – einfacher und sicherer Pfettenanschluss
- **Sicher** – Folie und Klebeband mit hoher Alterungsbeständigkeit

- Schnell – mühsames Folienreinigen nicht nötig, da Klebeband durch Abdeckung geschützt ist.

Anwendung beim Aufrichten

albert pfetex 1 gleichmässig über die Pfette legen. Rauhe, rutschhemmende Seite ist oben und damit auch bei Nässe begehbar. Bei Rollenende nächste Rollen-Bahn mit vormontiertem Klebeband **2** anheften.

Nach dem Aufrichten

albert pfetex hochspannen und anheften, damit eventuelle Feuchtigkeit vom Holz entweichen kann.

Anwendung bei der Montage von Dampfbremsen

Zuerst zwischen den Sparren isolieren; dann nächste Dampfbremsenbahn an **albert pfetex** ausrichten und überlappend anheften. Das Schutzpapier vom Klebeband **3** lösen und die zweite Dampfbremsenbahn **4** ankleben. Falten sind zu vermeiden, andernfalls mit einseitigem Klebeband überkleben!

Anwendung im Wandbereich

albert pfetex ca. 10 cm einmauern oder mit einem Klebeband abdichten.

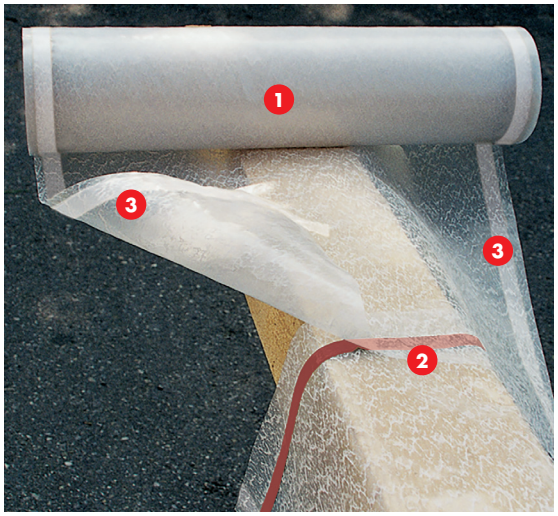

Vorsicht: Bei der Verarbeitung von **albert pfetex** sind folgende Sicherheitsmassnahmen zu beachten. Gutes Schuhwerk und Personensicherung sind zwingend. Trotz der rutschhemmenden Oberfläche kann ein Wegrutschen der Folie oder ein Ausrutschen nicht ganz ausgeschlossen werden. Wir lehnen daher sämtliche Haftung ab.

Technische Daten

Material	Spezialfolie aus PE, einseitig mit spezieller rutschhemmender Struktur, hohe Alterungsbeständigkeit
Selbstklebebänder	mit hoher Dauerklebkraft, der Klebstoff kann weder austrocknen noch verspröden
Sd-Wert	ca. 120 m
Rolle	Breite: 57cm, Länge: 25 m
Kartoninhalt	4 Rollen
Paletteneinheit	48 Rollen

albert BAUPRODUKTE GmbH
CH-6056 Kägiswil
www.pfetex.ch

Grosshändler: