

albertshripa system

Le conditionnement innovant pour les ponts de chargement de véhicules



Conditionnement de transport sûr

Possibilité de stockage optimale

Mise en oeuvre rapide

Emballage recyclable



CH-6056 Kägiswil
www.albert.ch

Plus qu'un simple emballage...

Une sélection de vos avantages

Conditionnement de transport sûr



- △ Type d'emballage résistant au vent
- △ Pas besoin d'enlever le film pour le transport
- △ Transport possible par tous les temps
- △ Pas de danger lors de changements rapides des conditions météo

Possibilité de stockage optimale



- △ Remplace des espaces de stockage couverts onéreux
- △ Protection sûre contre les intempéries pendant des mois
- △ Emballage flexible, idéal pour des éléments informes
- △ Possibilité de stockage optimale lors de retards de construction
- △ Utiliser la capacité de production grâce à un stockage flexible

Mise en oeuvre rapide



- △ Emballage thermosoudé en 1 à 2 heures
- △ Feuille thermosoudable de haute performance – Pour un résultat parfait
- △ Pistolet à gaz solide et pratique
- △ Tout sous la main – avec divers accessoires

Emballage recyclable



- △ Système à usage unique écologique grâce au film en PE-LD recyclable
- △ Réutilisation du film pour des nouveaux produits comme p. ex. film pour chantier
- △ Coûts minimes pour l'élimination du film
- △ Pas d'entretien coûteux comparé aux bâches
- △ Pas de dommages à la marchandise causé par un pré-emballage

Produits

albertshripa film 200 sw



Film spécial à haut rendement pour le conditionnement pour les ponts de chargement de véhicules, 200µm, noir/blanc

- △ Bicolore, intérieur noir – extérieur blanc
- △ Rétractable dans les deux sens (biaxial) - résultats de rétractions parfaits
- △ Extrêmement épais - Résistance aux intempéries 12 mois
- △ Protège la marchandise des rayons du soleil et du jaunissement
- △ Pas de dégagement excessif de chaleur




Données techniques		
Matériau	LD-PE	LD-PE
Épaisseur	200 µm	200 µm
Coloris	noir/blanc	noir/blanc
Dimensions	6.5 m x 68 m	9 m x 55 m
Surface par rouleau	442 m ² /rouleau	495 m ² /rouleau
Poids du rouleau	80 kg	90 kg
Résistance à la déchirure en sens longitudinal/transversal	≥ 28 N/mm ²	≥ 28 N/mm ²
Élongation à la rupture en sens longitudinal/transversal	≥ 500%/≥ 600%	≥ 500%/≥ 600%
Dart Drop	env. 400g	env. 400g
Stabilité UV	12 mois	12 mois
No d'article	7550	7561

Le comportement à la rétraction est biaxial – dans les deux dimensions. Ce qui vous donne un résultat parfait.



Feuille épaisse – protection optimale pour tous les temps.

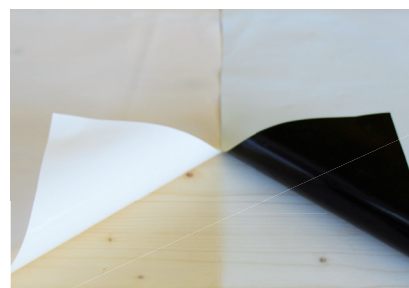

A gauche: Feuille blanche, le bois jaunit. A droite: Nouvelle feuille albert shripa folie 200 sw, intérieur noire et extérieur blanche: aucun jaunissement - pour une protection optimale des chantiers.

albertshripa pistolet



Pistolet à gaz pour rétracter le film

- △ Maniement simple et sans danger
- △ Construction robuste
- △ Sécurité de fonctionnement maximale
- △ La buse du chalumeau reste froide

Données techniques			
Puissance de chauffe	51 kW	Longueur du tuyau	7.5 m
Consommation de propane	3.6 kg/h	Poids	990 g
Pression de fonctionnement	1.5 bar	Garantie	12 mois
No d'article	7500		

Produits

albertshripa rollateur



Chariot pour bonbonnes de propane jusqu'à ø 300mm

- △ Utilisation mobile, évite la corvée de porter les bonbonnes
- △ Support du pistolet et tuyau inclus, construction robuste

Données techniques

Dimensions H x L	97 cm x 41 cm	Roues	4 roulettes de direction
Châssis	tubes en acier soudés	No d'article	7525

albertshripa gants



Gants spéciaux résistants à la chaleur

- △ Solides, souples, bordures extra-longues

Données techniques

Matériau	cuir	Longueur	34 cm
Taille	11	No d'article	7505

albertshripa couteau



Couteau professionnel pour la découpe de film

- △ Couteau de sécurité, convient pour des films épais

Données techniques

Matériau	synthétique	Lame	acier inoxydable
Taille	15 cm	No d'article	7520

albertshripa rallonge



Rallonge de pistolet

- △ Idéal pour des marchandises très hautes
- △ S'enfiche sur le pistolet en moins d'une seconde

Données techniques

Longueur	183 cm	No d'article	7530
----------	--------	--------------	------

albertshripa bande adhésive



Bande adhésive pour réparer le film albert shripa

- △ Convient très bien pour obturer des déchirures et des trous
- △ Pouvoir adhésif élevé, stable, film rigide et élastique

Données techniques

Matériau	dispersion acrylate, film en PE-LD, blanc	Dimension	60 mm x 25 m
No d'article	7515	Stabilité UV	12 mois

albertshripa coin de protection



Coin de protection en mousse PE

- △ Protège le film albert shripa des arêtes vives
- △ Fixation simple par agrafe

Données techniques

	Coin de protection	Profilés
Matériau	mousse en PE	mousse en PE
Dimension	25 mm x 65 mm x 65 mm x 65 mm	8 mm x 100 mm x 50 m
Unité de vente	carton à 100 pcs	sac à 10 rouleaux
No d'article	7535	7536

albertshripa film support publicitaire



Film support publicitaire 100 cm x 120 cm

- △ Support publicitaire idéal pour chaque chargement sur le pont du véhicule
- △ Résistant aux UV, aux intempéries et conditionnement de transport sûr
- △ Peut être réutilisé plusieurs fois

Données techniques

Matériau	En polyester enduit de PVC	Dimension	100 cm x 120 cm
Poids	250 g/m ²	No d'article	7540

Mise en oeuvre

1.



1. Étendre le film albert shripa sur le pont de chargement propre et libre de tout objet.
2. Charger la marchandise sur le pont du véhicule.
3. Fixer les coins de protection albert shripa.

2.



1. Lever le film albert shripa sur les côtés et le fixer aux éléments (bande adhésive, agrafes, etc.).
2. Sécuriser le chargement à l'aide de sangles de serrage.

3.



1. Au moyen de la grue d'atelier, lever un deuxième film à côté du chargement, le déplacer au-dessus des éléments puis le descendre.
2. Répartir le film uniformément sur tous les côtés. Attention: chevauchement à 40 – 50 cm

4.



Souder une largeur minimale de 40 cm à 50 cm du chevauchement des deux films albert shripa avec le pistolet à gaz albert shripa.

Mise en oeuvre

5.



Rétracter le film albert shripa de bas en haut avec le pistolet à gaz albert shripa.


6.



1. Coller le film support publicitaire albert shripa avec la bande adhésive albert shripa sur le chargement conditionné.
2. Resserrer les sangles.

Terminé

Autres applications



- △ **Marchandises informes**
- △ **Conditionnement sur palettes**
- △ **Emballages pour l'exportation**
- △ **Matière en vrac**
- △ **Pile de bois, etc.**



www.shripa.ch

 **albert**
BAUPRODUKTE GmbH

CH-6056 Kägiswil
www.albert.ch
mail@albert.ch
Tel. 041 661 24 04
Fax 041 661 24 05

3/2018