

## Bandes de ventilation en aluminium Rouleau de 60 m

**Nouveau!**  
blanc en haut  
alu brut en bas


*Simplement plus clever!*



**albert cleverrolle** avec deux couleurs sur un rouleau. La bonne solution.

- △ **Qualité supérieure et haute longévité**
- △ **Résistance à la chaleur et aux UV**
- △ **Haute stabilité de forme** – grâce à la couche d'aluminium de 0.6 mm
- △ **Economie de l'argent** – grâce à la réduction des déchets de coupe avec le rouleau de 60 m
- △ **Tenue simplifiée des stocks** – grâce aux deux couleurs

### 1. Type blanc/alu brut

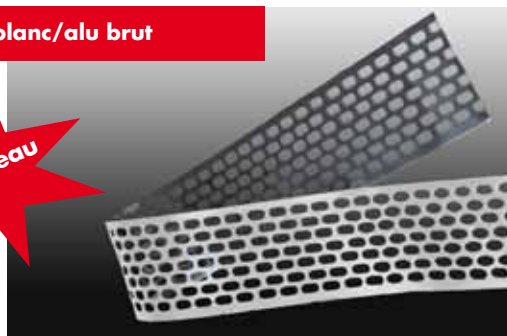

### 2. Type blanc/marron



### 3. Type alu brut des deux côtés



### Données techniques

Matériau	aluminium semi-dur, les peintures sont vernies au four
Epaisseur	0.6 mm
Taille de trou	trou long, 8 mm x 4.5 mm selon la norme DIN 4108
Longueur de rouleau	60 m
Dimensions	50 mm 80 mm 100 mm
Couleurs/types	deux couleurs blanc/alu brut deux couleurs blanc/marron ou alu brut de deux côtés