


## Randanschlusskleber auf der Rolle

Für perfekte Anschlüsse von Dampfsperren, Unterdeck- und Fassadenbahnen



Saubere Einzelrollenverpackung

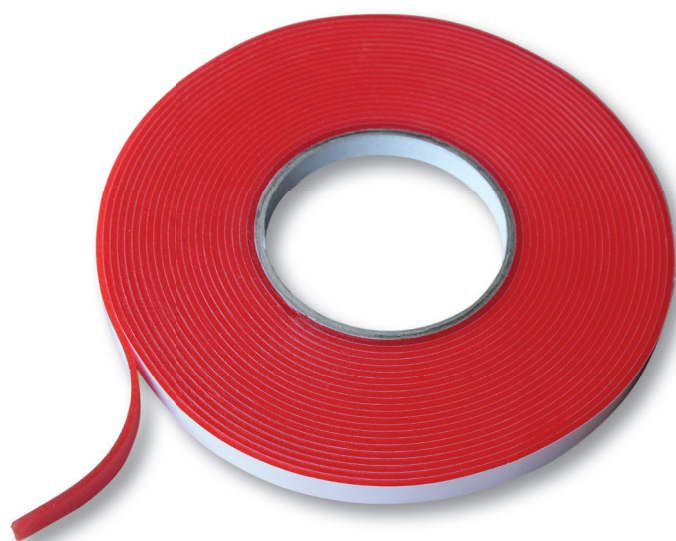


- △ **Sofort 100% Klebkraft ohne Trocknungszeit – spart Zeit und Geld**
- △ **Innen und Aussen einsetzbar ab -15°C**
- △ **Optimal auf rauen Untergründen**
- △ **Keine Lagerungsschäden dank praktischer Einzelrollenverpackung**

### Technische Daten

Dicke der Raupe	2 mm
Breite der Raupe	11 mm
Rollenlänge	10 m
Verarbeitungstemperatur	ab -15°C
Temperaturbeständigkeit	-40° bis +100°C
Beständigkeit gegen Feuchte	wasserfest
Lagerung	Liegend, kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt



Ohne Primer auf Grundputz, Mauerwerk, Holz, OSB etc.



Sichere Verbindung von Unterdeckbahn und Traufblech



Sehr hohe Reisskraft, auch im Sommer